



Infinity


32 condensazione da interno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas a condensazione per installazione interna. Dotato di pannello comandi per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.



Pannello comandi in plancia** per la gestione della temperatura.

- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Controllo della temperatura al grado tramite il comando di serie
- Per uso domestico, collaudo iniziale gratuito a cura di un centro assistenza tecnico autorizzato Rinnai
- Bruciatore ceramico a fiamma rovesciata
- Accensione elettronica senza fiamma pilota
- Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata
- Gestione di una pompa esterna dedicata al ricircolo

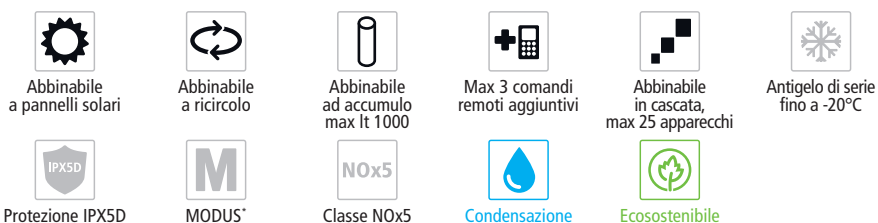

PROFESSIONALE



INFINITY kb32i

Interno camera stagna a condensazione flusso forzato

CODICE


REU-KBM3237FFUD-NG
(gas metano o aria propano)

REU-KBM3237FFUD-LPG
(gpl o propano)

€

2.470,00

Installazione	Interna - Villa - Appartamento con doccia multifunzione/idromassaggio e installazioni professionali
Tipologia apparecchio	A condensazione - Flusso forzato - Tipo C ₁₃
Dimensioni (mm)	654x470x257
Peso (Kg)	28
Portata termica metano Min/Max (kW)	2,5/53
Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)	1,5/32 (37 l/min con ΔT=20°C)
Temperatura Max di funzionamento (°C)	85
Pressione Min di attivazione (bar)	0,1
Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)	2/10
Consumo elettrico normale / stand-by / antigelo (W)	64 / 2 / 153

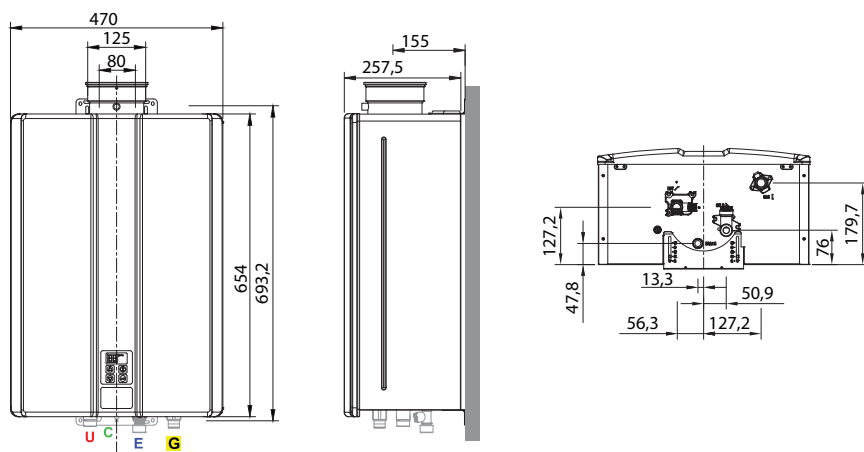

DESCRIZIONE	mm
larghezza	470
profondità	257
altezza	654
distanza interassi staffe di fissaggio	693,2
distanza viti di fissaggio	80
interasse fumisteria	155
uscita acqua calda ⁽¹⁾	56,3
uscita acqua calda ⁽²⁾	127,2
ingresso acqua fredda ⁽¹⁾	50,9
ingresso acqua fredda ⁽²⁾	76
connessione gas ⁽¹⁾	127,2
connessione gas ⁽²⁾	179,7
uscita condensa ⁽¹⁾	47,8
uscita condensa ⁽²⁾	13,3


RACCORDI INFINITY kb32i

E Acqua in ingresso	3/4"
U Acqua in uscita	3/4"
G Gas	3/4"
C Scarico condensa	1/2"

ACCESSORI

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	€
Comando remoto standard	MC-91	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco	100,00
Comando remoto standard	MC-91Q	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, attivazione ricircolo smartstart da remoto; colore bianco	100,00
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, richiamo vocale, attivazione ricircolo smartstart da remoto; colore madreperla	150,00
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, richiamo vocale, attivazione ricircolo smartstart da remoto; colore madreperla	180,00
Copri raccordi	PCD07-PCH	Colore champagne	125,00
Kit per il ricircolo con funzione "smartstart"	REU-CUG1	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio	575,00
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio. Applicabile anche ad apparecchi non fabbricati da rinnai	575,00
Kit Inail per singolo apparecchio	KIT-ISP-WH	Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto	620,00
Simple BMS	REU-OPU	Scheda interfaccia simple BMS	25,00
Scheda master con guscio	REU-MSB-MB	Per il collegamento in cascata, fino a un massimo di 25 apparecchi	200,00
Cavo di collegamento slave	REU-MSB-C1	Da abbinare a scheda master per il collegamento di ogni apparecchio aggiuntivo	80,00
Cavo per il collegamento in cascata	REU-MSB-C2	Per cascate multiple	80,00
Easy connect	REU-EZC-1US	Per il collegamento in cascata di soli 2 apparecchi	25,00
FUMISTERIA ø 80/125 coax, lunghezza max scarico 7m+2 curve, sdoppiabile 80/80. Uscita femmina.	FOT-KX080-007	Kit scarico a parete	115,00
	FOT-KX080-004	Curva coax 45°	40,00
	FOT-KX080-005	Curva coax 90°	35,00
	FOT-KX080-001	Prolunga coax L=1000 mm	60,00
	FOT-KX080-008	Sdoppiatore aria-fumi ø 80/80	55,00
	FOT-KX080-009	Camino coax	120,00
	FOT-KX080-037	Griglia per aspirazione ø 80	30,00
	FOT-HX125-012	Tegola in piombo	40,00
	FOT-KS080-001*	Prolunga L=1000 mm ø 80	12,00
	FOT-KS080-004*	Kit 2 curve 45° ø 80	15,00
	FOT-KS080-005*	Curva 90° ø 80	8,50
	FOT-KS080-007*	Kit aspirazione/scarico a parete ø 80	30,00

INGOMBRI

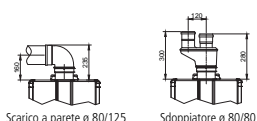

UTENZE IN FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO**

UTENZE IN FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO**	INFINITY kb32i
Doccia piccola	5
Rubinetti	1

* Installabile solamente dopo lo sdoppiatore FOT-KX080-008.

⁽¹⁾ dalla schiena dell'apparecchio.

** Docce da 6 l/min e rubinetti da 4 l/min.

⁽²⁾ dal centro.